# INTEWA
# Unterwassermotorpumpen-Set mit MULTI-05

Mehr Informationen über diese Anlage:
www.kläranlagenprofi.de
Internetcode IW200072

Bestellnummer IW 200072

Conveyed medium: pure water
max. immersion depth: 10 m
Operating temperature: max. 40 °C
Electrical connection: 230 V AC/ 50 Hz
Overload protection: integrated
Motor data: 900 W
Hmax: 36 m
Qmax : 95 l/min
Pressure port: 1“ IG
Suction port: 1“ IG
Dimension: Ø 150 x 450 mm
Weight: 10 kg
Mesh size intake filter: 1,2 mm
Material intake filter: brass/ VA
Hose material: EPDM

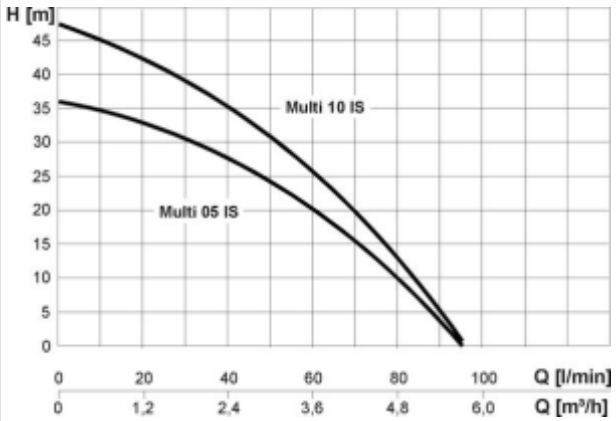


integriertes Rückschlagventil
wartungsfreier, sehr leiser Betrieb
automatische Restartfunktion
inkl. schwimmendem Ansaugfilter
hochwertiges EPDM Schlauchmaterial (kein PVC)
inkl. Tüllen und Schellen für Druck- und Saugseite
inkl. Befestigungsseil
inkl. 15 m Anschlusskabel

© WERTEC GmbH 04/2016 - Bildrechte INTEWA GmbH Aachen

WERTEC Abwassertechnik
Riedstraße 10
09117 Chemnitz
Telefon (0371) 814 99 -10
Telefax (0371) 814 99 -19
fachbetrieb@wertec.com